

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ถนน

ปร. 5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอเนาะbaru - มาแน					
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา					
แบบทด.เลขที่ /2566 จำนวน แผ่น					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลปะแต					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น					
ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2566					
หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Facter F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ถนน...	6,012,881.85	1.3822	8,311,005.29	ระยะดำเนินการ 180 วัน 3 งวด
2	งาน/กลุ่มงาน				
3	งาน/กลุ่มงาน				
4	งาน/กลุ่มงาน				
	 าลา.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Facter F				
	เงินล่วงหน้า.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0..%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7..%				
	เงินเพิ่มตาม มติ ครม.....5..%			415,550.26	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
			รวมเป็นเงิน	8,729,555.56	
		คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง		8,729,000.00	
	(เงินแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายคำรบ ถมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ต.นาปะแต
ช่วยราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างทด.ปะแต

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

ลงชื่อ.....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต รักษาการแทน
ผอ.กองช่างทด.ปะแต

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)


ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปอนาะบารู - มานเน								
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร								
หมู่ที่ 5 บ้านบาजू ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา								
ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
1	งานปรับระดับดินเดิม	10,400.00	ตร.ม.	0	0.00	3.87	40,248.00	40,248.00
2	งานลูกรัง							
	ค่าลูกรังรองพื้น	3,000.00	ลบ.ม.	247.66	742,980.00	194.00	582,000.00	1,324,980.00
	ไหล่ทาง	300.00	ลบ.ม.	247.66	74,298.00	194.00	58,200.00	132,498.00
3	งานทรายรองพื้น	800.00	ลบ.ม.	313.09	250,472.00	-	0	250,472.00
	งานเกลี่ยแต่งทรายเพื่อปรับระดับ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
4	งานคอนกรีต	1,200.00	ลบ.ม.	2,850.47	3,420,564.00	306.00	367,200.00	3,787,764.00
5	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กตะแกรง RB 6		ตัน					
	เหล็กตะแกรง wire mesh @ 0.2*0.2 ม.	8,000.00	ตร.ม.	29.44	235,520.00	5.00	40,000.00	275,520.00
	เหล็ก Tie Bars DB12		ตัน					
	เหล็ก Tie Bars RB15	0.04	ตัน	26,046.27	1,041.85	-	0	1,041.85
	เหล็ก Tie Bars RB19		ตัน					
	ลวดผูกเหล็ก		กก.					
6	แบบหล่อคอนกรีต	200.00	ตร.ม.	322.99	64,598.00	-	0	64,598.00
	ค่าประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	ตะปู (กรณีแบบหล่อไม้)	-	กก.	-	-	-	-	-
7	งานทอกลม คสล.							
	ขนาด Ø 1.00 ม.	42.00	ท่อน	2,200.00	92,400.00	200.00	8,400	100,800.00
8	งานเครื่องหมายจราจร							
	แบบ บ.1		ชุด					
	แบบ ต.-1 ถึง ต-60 ,ต-75		ชุด					
9	เบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)		LS.					
	กระดาชานอ้อย	24.00	แผ่น	400.00	9,600.00	0	0	9,600.00
	แอสฟัลท์	160.00	ลิตร	16.00	2,560.00	0	0	2,560.00
	แผ่นพลาสติก		ตร.ม.					
	Metal Cap		อัน					
	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	1,600.00	ม.	0	0	14.25	22,800.00	22,800.00
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								6,012,881.85

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอนะบาร์-มานะ กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร


ณ ถนนสายปอนะบาร์-มานะ หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

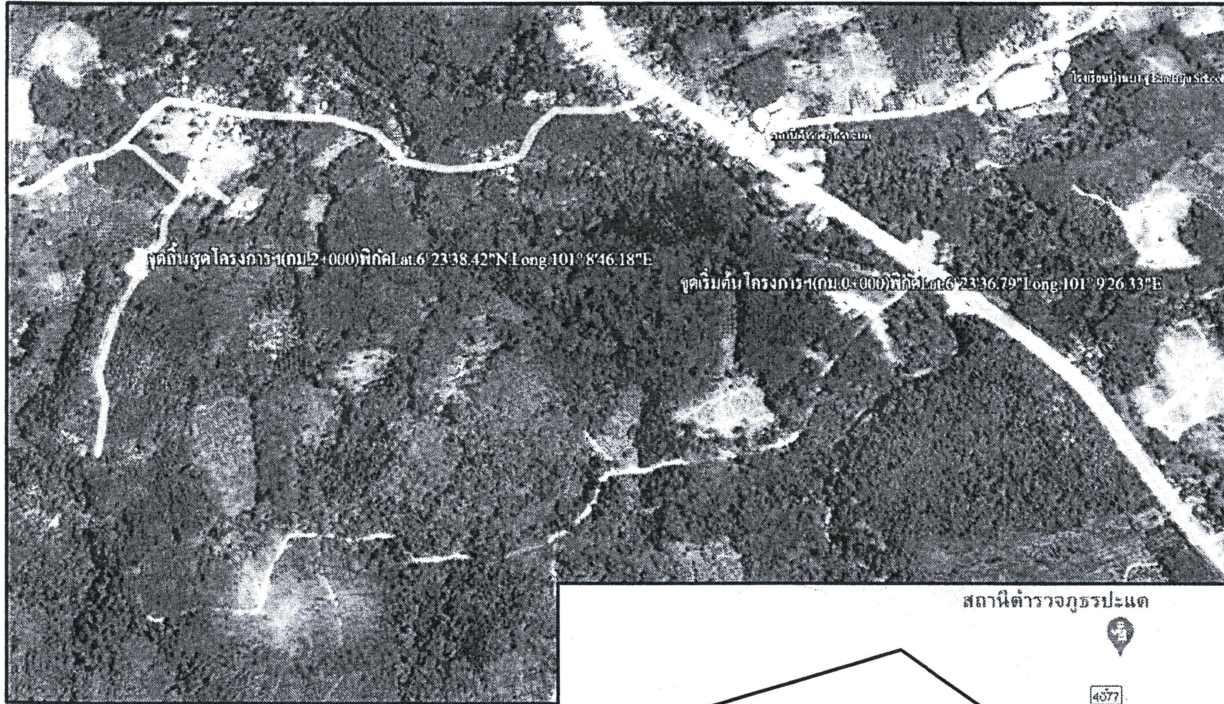

จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พิกัด Lat.6°23'36.79"N, Long.101°9'26.33"E

จุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พิกัด Lat.6°23'38.42"N, Long.101°8'46.18"E

ผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างฯโดยสังเขป

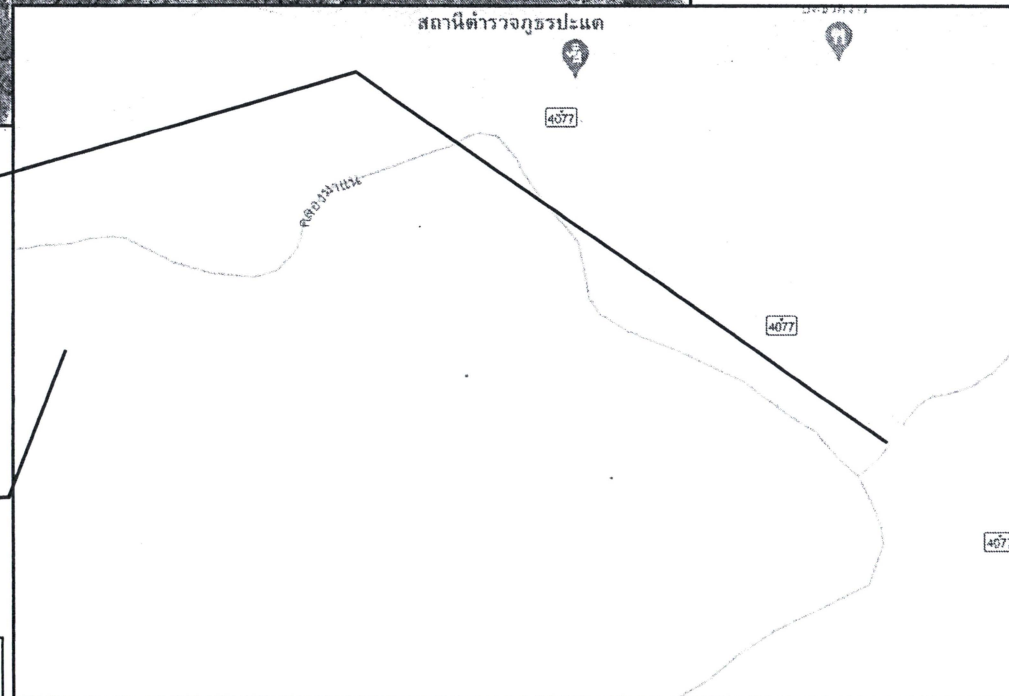

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายปอนะบาร์-มานะ
ม.5 บ้านบาจ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

เขียนแบบ

DL

(นายเอกมัย อุดมบัณฑิต)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายคำรบ อุดมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
อบต.ต.นาปะตูเต๊ะ ชรก.ในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทต.ปะแต

เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบุลย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

อนุมัติ

NS

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

แบบทต.เลขที่.....

จำนวน.....แผ่นที่.....

มาตราส่วน.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอนาะบาร์-มาแน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

ณ ถนนสายปอนาะบาร์-มาแน หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา



แผนที่ประเทศไทย



จุดที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พิกัด Lat.6°23'36.79"N, Long.101°9'26.33"E

แผนที่สถานที่ก่อสร้างฯโดยสังเขป



โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายปอนาะบาร์-มาแน
ม.5 บ้านบาจ ต.ปะเต อ.ยะหา จ.ยะลา

เขียนแบบ

D4

(นายเอกมัย อุดมน์บาศา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ

(นายคำรบ ตมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
อบต.ตานะปูเต๊ะ ชรก.ในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทต.ปะเต

เห็นชอบ

(นายบุญชัย ดีเลิศไพบูลย์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะเต

อนุมัติ

กวี

(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)


ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะเต

แบบทต.เลขที่.....

จำนวน.....แผ่นที่.....


มาตราส่วน.....

ณ ถนนสายปอเนาะบาร์-มานะ หมู่ที่ 5 บ้านบาจ ตำบลปะเต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา



แบบที่ 1-4



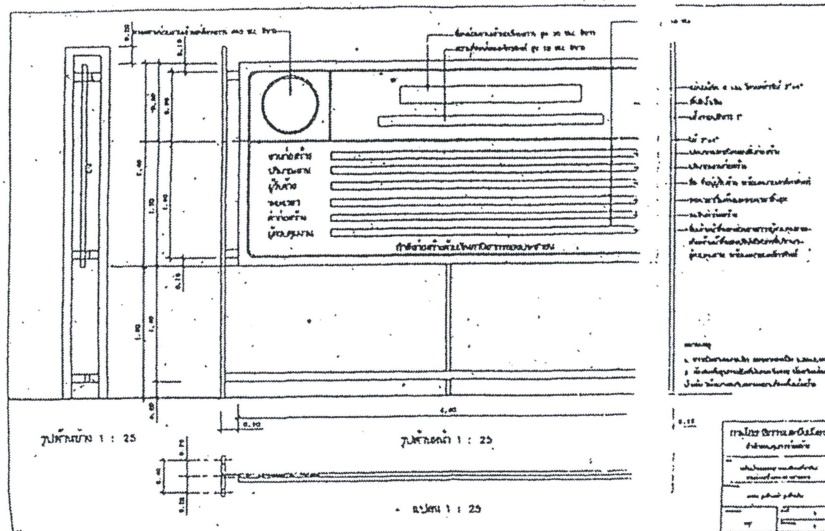

ประกาศ	ชื่อหน่วยงาน
งานก่อสร้าง	
ลักษณะงานก่อสร้าง	
ผู้รับจ้าง บริษัท	
ที่อยู่	
สัญญาเช่า	
ระยะเวลาก่อสร้าง	
วงเงินค่าก่อสร้าง	
ผู้ควบคุมงาน 1.	
2.	
3.	
สำนักงานสนามบอร์หรือคิด	
โทร.	
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	
1.	
2.	
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของบ้าน	

ประกาศ	ชื่อหน่วยงาน
โครงการ	
ลักษณะงานก่อสร้าง	
ผู้รับจ้าง บริษัท	
ที่อยู่	
สัญญาเช่า	
ระยะเวลาก่อสร้าง	
วงเงินค่าก่อสร้าง	
ผู้ควบคุมงาน 1.	
2.	
3.	
สำนักงานสนามบอร์หรือคิด	
โทร.	
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	
1.	
2.	
งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของบ้าน	

หมายเหตุ งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เกิน 100 ล้านบาท) จะต้องมีการจ้างวิศวกร (เป็นนายช่าง) และให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง



โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
กว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.ยาว ๒,๐๐๐ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง
ถนนสายปอเนาะ-มาเน
ม.5 บ้านบาง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

เขียนแบบ
(นายเอกมัย อูสมันบาสา)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ
(นายคำรบ อุ่มทอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
อบต.ต.นาปะปูเต๊ะ ชรก.ในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง ทต.ปะแต

เห็นชอบ
(นายบุญชัย ดีเลิศไพฑูรย์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปะแต

อนุมัติ
(นายสมศักดิ์ ศรีสมบัติ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปะแต

แบบทต.เลขที่.....
จำนวน.....แผ่นที่.....
มาตราส่วน.....